



PRiMA6

Centrala alarmowa
z komunikatorem GSM

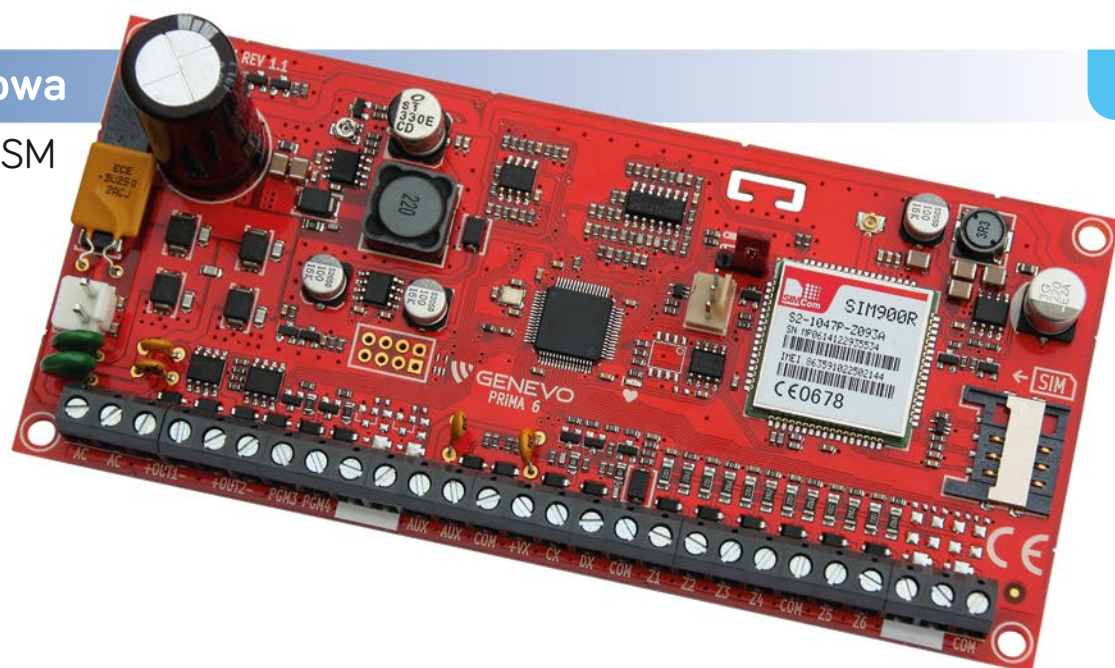

System PRiMA6 zaprojektowany został w celu skutecznej sygnalizacji włamania i napadu w małych obiektach. Za jego pomocą zbudować można system alarmowy w mieszkaniach, kioskach czy domkach letniskowych. Jest on najlepszym wyborem wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest łatwa obsługa, niezawodność i rozbudowane funkcje komunikacyjne.

Systemy PRiMA wyróżniają się przede wszystkim graficznym, przyjemnym w obsłudze interfejsem użytkownika, ułatwiającym codzienną obsługę. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, system PRiMA wyposażony jest w wygodną funkcję czuwania domowego, sygnalizującą próbę wtargnięcia w czasie, gdy na chronionym obwodowo obszarze przebywają osoby. Ponadto, bogata funkcjonalność wbudowanego komunikatora GSM pozwala na szczegółowe powiadamianie o zdarzeniach i zdalne sterowanie systemem. Dzięki aplikacji PRiMAgo! dla urządzeń Android, z funkcji zdalnego sterowania korzystać można w sposób prosty i intuicyjny. System PRiMA 6 wyposażono także w unikalne funkcje ułatwiające korzystanie z kart Pre-paid. Wszystkie te zalety sprawiają, że systemy PRiMA jest chętnie wybierany zarówno przez instalatorów, jak też użytkowników w całej Polsce.

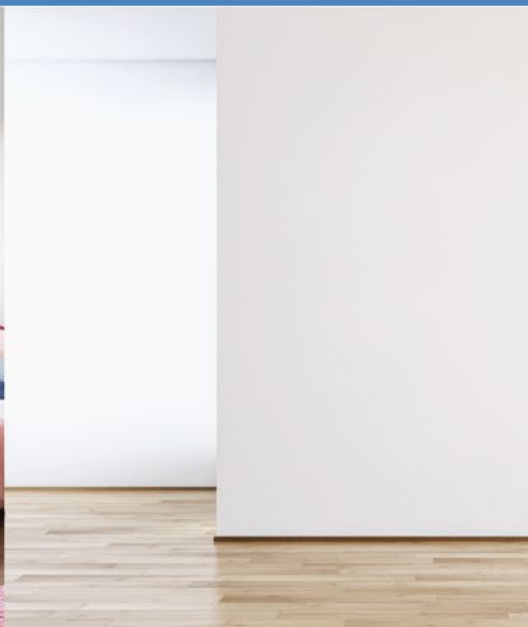

Cechy systemu PRiMA6:

- 6 programowalnych wejść płyty głównej,
- 4 programowalne wyjścia płyty głównej (2 wyjścia wysokoprądowe OUT, 2 wyjścia niskoprądowe PGM),
- możliwość wyodrębnienia podstrefy „domowej” (czuwania częściowego),
- do 8 użytkowników (długość kodu 4-8 cyfr),
- możliwość obsługi systemu za pomocą 2 niezależnych manipulatorów LCD z graficznym interfejsem użytkownika,
- nieulotna pamięć zdarzeń o pojemności 250 zdarzeń,
- wbudowany zasilacz buforowy o wydajności 1,5 A, z zabezpieczeniem przeciążeniowym oraz przed głębokim rozładowaniem akumulatora,
- 4 niezależne, nadzorowane wyjścia zasilające,
- magistrala systemowa z automatycznym adresowaniem urządzeń, obsługująca 2 manipulatory,
- wbudowany komunikator GSM/SMS/GPRS z funkcjami: powiadamiania, monitoringu (ContactID), zdalnego sterowania
- aplikacja Android PRiMAgo!, programowania GPRS,
- złącze do programowania za pomocą komputera w standardzie RS-TTL (PIN3),
- możliwość programowania lokalnego (komputer z programem PRiMAtool, manipulator), lub zdalnego (GPRS),
- funkcja aktualizacji oprogramowania urządzeń, bez konieczności ich demontażu.

Wybrane dane techniczne centrali PRiMA6

Wejścia płyty głównej	6 (NO/NC/EOL/2EOL-NO/2EOL-NC)
Wyjścia płyty głównej	4 (2xOUT, 2xPGM)
Strefy, podstrefy	1 strefa, 2 podstrefy
Ilość użytkowników	8
Komunikator	GSM/GPRS (dwuzakresowy 900/1800 MHz)
Wydajność zasilacza (całkowita)	2 A
Prąd ładowania akumulatora	600 mA
Ilość manipulatorów maks.	2
Ilość modułów wejść maks.	-
Pojemność pamięci zdarzeń	250
Zasilanie płyty głównej	16-20 V AC, min. 40 VA
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Klasa środowiskowa	II - praca wewnątrz budynku
Wymiary płyty głównej	150x68 mm

Twój dystrybutor GENEVO



GENEVO .sklep.pl
ul. Dubois 10/7
15-349 Białystok

tel. 857480202
www.genevo.sklep.pl
biuro@genevo.sklep.pl